TRADITIONAL PAINT HIGH-GLOSS
ELEMENTS COLLECTION

Lacquer (English)
Lakverf (Nederlands)
Lakkmaling (Norsk)

ENG TRADITIONAL PAINT HIGH-GLOSS **ELEMENTS COLLECTION** / Pure & Original

Traditional Paint is a water-based, high-performance, 100% solvent-free, scratch-resistant, alkyd lacquer paint. The Traditional Paint High-Gloss Elements Collection is characterized by its high gloss effect enriched with a full sparkle. The lacquer is for indoor and outdoor use and contains a considerable biobased content. The lacquer can be used on various surfaces, is very strong and durable.

Ideal for

- Doors and window frames in- and outdoors
- Indoor walls and ceilings
- Furniture

Characteristics

- Water based
- Coloured with natural and organic pigments
- High-gloss
- Smooth
- Very environmentally friendly
- Metallic
- High coverage
- Low in solvent
- Tension free
- Non-flammable
- Nice flow
- Excellent moist resistance
- Wear resistant
- Scrub resistant
- Scratch resistant
- Suitable for humid areas
- Hyper washable
- Little to no odour

Product specifications

Application	Indoors and outdoors
Surface	Well-maintained coats of water based paint, well-maintained coats of oil based paint, Marrakech Walls, (non-woven) wallpaper, newly plastered walls, vinyl, wooden doors and window frames, new carpentry in all types of wood, prepared ferro metals and unprepared new non-ferro and ferro metals, old non-ferro and ferro metals, hard PVC, glazed tiles, radiators, wooden furniture and (kitchen) cabinets.
Colour	Are available according to the Pure & Original colour card. Available by request in RAL colours.
Packaging	0,5L, 1L, 2,5L

Basic information for white paint at 20°C

Solids content	+/- 43,59% vol.
Gloss level 60 degrees	90-95%
Gloss experience	High-gloss
Binder	Alkydolie
Ph value	8-9
Flash point	None
Resistant up to	150˚C (heat can intensify yellowing)

VOC

Legal EU-limit	30 g/L
Product content	15 g/L
VOC classification	A/a

Surface preparation

The surface must be suitable for water based lacquer paint. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any chalk and rust. Sand any glossy surfaces until matte. Remove or clean any grease, humidity or nicotine spots with a suitable cleaning product and rinse if necessary.

Well-maintained coats of water based paint	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean.
Well-maintained coats of oil based paint	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Marrakech Walls	Apply without further preparation. Marrakech Walls should be dry for 7 days.
(Non-woven) wallpaper	Prepare with one layer of OmniPrim Pro. Sand, remove the dust and whipe clean.
Newly plastered walls	Prepare with one layer of OmniPrim Pro. Sand, remove the dust and whipe clean.
Vinyl	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Clean again using benzene, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Wooden doors and window frames	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
New carpentry in all types of wood	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Clean with benzene and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Prepared ferro metals and unprepared new non-ferro and ferro metals	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand, remove the dust and wipe clean. Remove corrosion using sanding paper or any other product for this use. Wipe clean and let dry. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Old non-ferro and ferro metals	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand, remove the dust and wipe clean. Remove corrosion using sanding paper or any other product for this use. Wipe clean and let dry. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Hard PVC	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Clean again using benzene, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Glazed tiles	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro, let dry for at least 48 hours.
Radiators	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.
Wooden furniture and (kitchen) cabinets	Clean with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand the surface, remove the dust and wipe clean. Prepare with one layer of OmniPrim Pro.

Paint application
Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools	Round or flat brush, Pure & Original Japanese spatula or airless. **Do not use a roller for the application of the Elements Collection.** When painting over Marrakech Walls application with the Pure & Original Japanese spatula is recommended.
Before use	Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.
Coverage per layer Practical yield	10-12 m2/L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	2 Sand between the paint layers, use sandpaper 400. Wipe clean.
Recommended thickness dry layer Recommended thickness wet layer	40 microns 92 microns
Temperature	>10˚C, <25˚C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	Ready to use. First layer can be diluted with max. 5%, water.
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Colour accuracy	The colour becomes true after application of the second layer.
Touch up	After retouching, recoat entire surface.
Recoating	After drying, Traditional Paint is immediately recoatable with a new layer of Traditional Paint. If desired, Traditional Paint can be recoated with any other water-based lacquer.

Airless

Pressure	100-130 bar
Tip	0,011"-0,013"
Angle	25˚-40˚
Dilution	0-10%, water

Drying time at 20°C

Drying time dust-free	30 mins
Drying time tack free	6 hours
Recoating	12 hours
Hardening time	7 days

Full paint properties are achieved after 7 days of drying. Avoid rain during the first 3 days of the drying process.

Maintenance

Cleaning	Clean the surface with a mild detergent, no aggressive bleaching agents. Remove stains on the paint such as coffee, wine, grease, etc. immediately with a slightly damp cloth with Pure & Original Super Cleaner diluted with water 1/20.

Durability and storage
Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health

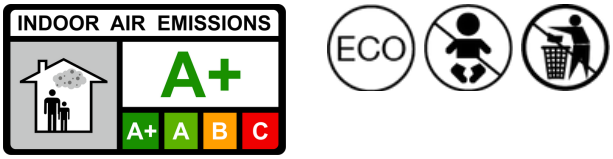

Legal regulations
The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice
Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety
This paint could irritate skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

P102 - Keep out of reach of children.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

Disclaimer
The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions our beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

NL TRADITIONAL PAINT HIGH-GLOSS **ELEMENTS COLLECTION** / Pure & Original

Traditional Paint is een watergedragen hoog performante, 100% solventvrije, krasvaste, alkyd lakverf. De Traditional Paint High-Gloss Elements Collection kenmerkt zich door haar hoge glans effect verrijkt met een volle schittering. De lak is voor gebruik binnen- en buitenshuis en bevat een aanzienlijke biobased content. De lak is op diverse ondergronden toepasbaar, zeer sterk en slijtvast.

Gebruikersdoel
- Deuren en kozijnen binnen en buiten
- Meubels
- Binnenmuren en plafonds

Kenmerken
- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Hoogglans
- Effen
- Zeer milieuvriendelijk
- Metallic
- Hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Spanningsarm
- Onbrandbaar
- Mooie vloei
- Zeer goede vocht weerstand
- Slijtvast
- Schrobvast
- Krasvast
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Hyper afwasbaar
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Watergedragen verflagen in goede staat, oliegedragen verflagen in goede staat, Marrakech Walls, (vlies)behang, nieuw gestuukte wanden, vinyl, houten deuren en kozijnen, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen, oude non-ferro en ferro metalen, hard PVC, geglazuurde tegels, radiatoren, houten meubels en (keuken) kasten.
Kleuren	Volgens de Pure & Original kleurenkaart. Op aanvraag leverbaar in RAL-kleuren.
Verpakking	0,5L, 1L, 2,5L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Vaste stofgehalte in volume	+/- 43,59% vol.
Glansgraad 60graden	90-95%
Glansbeleving	Hoogglans
Bindmiddel	Alkydolie
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	150˚C (hitte kan vergeling versterken)

VOS

Wettelijk EU-limiet	30 g/L
Inhoud product	15 g/L
VOS klasse	A/a

Voorbehandeling van de ondergrond
De ondergrond moet geschikt zijn voor watergedragen lakverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Watergedragen verflagen in goede staat	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Oliegedragen verflagen in goede staat	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Marrakech Walls	Opzetten zonder verdere voorbereiding. Hierbij moet de Marrakech Walls wel 7 dagen droog zijn.
(Vlies)behang	Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro. Opschuren, ontstoffen en afnemen.
Nieuw gestuukte wanden	Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro. Opschuren, ontstoffen en afnemen.
Vinyl	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Extra reinigen met wasbenzine en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Houten deuren en kozijnen	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, reinigen met wasbenzine en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Corrosie verwijderen met schuurpapier of een ander daar voor bestemd product. Afnemen en laat drogen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Oude non-ferro en ferro metalen	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Corrosie verwijderen met schuurpapier of een ander daar voor bestemd product. Afnemen en laat drogen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Hard PVC	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Extra reinigen met wasbenzine en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Geglazuurde tegels	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro, minimaal 48uur laten drogen.
Radiatoren	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.
Houten meubels en (keuken) kasten	Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag OmniPrim Pro.

Verwerking van de verf
Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast, Pure & Original Japanese spatula of airless. **Geen roller gebruiken voor het aanbrengen van de Elements Collection.** Bij applicatie over Marrakech Walls is aanbrengen met de Pure & Original Japanse spatel aangeraden.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	10-12 m2/L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	2 Tussen de lagen licht opschuren met korrel 400 en afnemen.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	40 micron 92 micron
Temperatuur	>10˚C, <25˚C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Gebruiksklaar. De eerste laag kan eventueel verdund worden met max. 5%, water.
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	De kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.
Bijwerken	Na bijwerken gehele oppervlak nogmaals schilderen.
Overschilderen	Traditional Paint is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Traditional Paint. Indien gewenst kan Traditional Paint worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen lak.

Airless

Druk	100-130 bar
Tip	0,011"-0,013"
Hoek	25˚-40˚
Verdunning	0-10%, water

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	30 min.
Droogtijd kleefvrij	6 uur
Overschilderbaar	12 uur
Doorhardtijd	7 dagen

De volledige eigenschappen van de verf worden bereikt na 7 dagen droging. Voorkom regen in de eerste 3 dagen.

Onderhoud

Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, geen agressieve blekende middelen. Vlekken op de verf zoals koffie, wjjn, vet, etc. direct verwijderen met een licht vochtige doek met Pure & Original Super Cleaner verdund met water 1/20.

Houdbaarheid en bewaarcondities
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid



Wettelijke voorschriften
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.
Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid
De verf kan irriterend zijn voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer
De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

NO TRADITIONAL PAINT HIGH-GLOSS **ELEMENTS COLLECTION** / Pure & Original

Tradisjonell maling er en vannbasert høyytelses, 100 % løsemiddelfri, ripebestandig, alkydlakk. The Traditional Paint High-Gloss Elements Collection er preget av sin høyglanseffekt beriket med en full gnist. Malingen er til innendørs og utendørs bruk og inneholder betydelig biobasert innhold. Lakken kan brukes på ulike overflater, den er meget sterk og slitesterk.

Brukerformål
- Dører og karmer innvendig og utvendig
- møbler
- Innvendige vegger og tak

Kjennetegn
- Vannbasert
- Farget med naturlige og organiske pigmenter
- høyglans
- Vanlig
- Veldig miljøvennlig
- Metallisk
- Høy skjulekraft
- Løsemiddel dårlig
- Strekkarm
- Ikke brennbart
- Vakkert rullepapir
- Meget god fuktmotstand
- Slitesterk
- Skrubbebestandig
- Ripebestandig
- Brukes i fuktige områder
- Hyper vaskbar
- Lite eller ingen lukt

Produktspesifikasjoner

Applikasjon	Inne og ute
Substrat	Vannbaserte malingslag i god stand, oljebaserte malingslag i god stand, Marrakech Walls, (fiber-) tapet, nypussede vegger, vinyl, tredører og karmer, nytt snekkerarbeid i alle treslag, forbehandlet jernholdige metaller og ubehandlede nye ikke-jernholdige og jernholdige metaller, gamle ikke-jernholdige og jernholdige metaller, hard PVC, glaserte fliser, radiatorer, tremøbler og (kjøkken)skap.
Farger	I henhold til Pure & Original-fargekartet. Tilgjengelig i RAL-farger på forespørsel.
Emballasje	0,5 L, 1 L, 2,5 L

Grunndata ved 20°C hvit maling

Faststoffinnhold i volum	+/- 43,59 % vol.
Glansnivå 60 grader	90–95 %
Skinn opplevelse	høyglans
binder	alkydolje
PH verdi	8-9
flammepunkt	Nei
Fil opp til	150˚C (varme kan forsterke gulning)

VOS

Lovlig EU-grense	30 g/L
Produktinnhold	15 g/l
VOS klasse	a/a

Forbehandling av underlaget
Underlaget skal være egnet for vannbasert lakk. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingssystemet i langtidsbeskyttelse. Fjern all overflateforurensning og løsnede malingslag, inkludert kalk og rust, på forhånd. Sandblanke overflater matt. Fjern eller rengjør fett-, fukt- og nikotinflekker med et egnet produkt og skyll om nødvendig.

Vannbårne malingslag i god stand	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Oljebaserte malingslag i god stand	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Marrakechs murer	Sett opp uten ytterligere forberedelser. Marrakech-veggene må være tørre i minst 7 dager.
(vevd) tapet	Forbered med ett lag OmniPrim Pro. Sliping, støvtørking og avtørking.
Nye pussede vegger	Forbered med ett lag OmniPrim Pro. Sliping, støvtørking og avtørking.
Vinyl	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Ekstra ren med benzen og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Tredører og karmer	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Nytt snekkerarbeid i alle treslag	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Slip, rengjør med benzen og tørk av. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Forbehandlede jernholdige metaller og ubehandlet nytt ikke-jernholdig materiale og jernholdige metaller	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Fjern korrosjon med sandpapir eller annet produkt beregnet for dette formålet. Fjern og la tørke. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Gamle ikke-jernholdige og jernholdige metaller	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Fjern korrosjon med sandpapir eller annet produkt beregnet for dette formålet. Fjern og la tørke. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Stiv PVC	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Ekstra ren med benzen og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Glaserte fliser	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro, la tørke i minst 48 timer.
Radiatorer	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.
Tremøbler og (kjøkken) skap	Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Sliping, støvtørking og avtørking. Forbered med ett lag OmniPrim Pro.

Bearbeide malingen
Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy	Rund eller flat børste, Pure & Original Japanese spatel eller airless. **Ikke bruk en rull for å påføre Elements Collection.** Ved påføring over Marrakech Walls anbefales påføring med Pure & Original Japanese spatel.
For bruk	Rør godt og bland bokser av samme type maling og farge for bruk på samme vegg sammen i en stor bøtte; og inspiser fargen.
Dekning per lag Praktisk retur	10-12 m2/L Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.
Antall lag	2 Slip lett mellom strøk med 400 grit og tørk.
Anbefalt tørrfilmtykkelse Anbefalt våtfilmtykkelse	40 mikron 92 mikron
Temperatur	>10˚C, <25˚C (luft, overflate og materiale) Relativ fuktighet: 85 % maks.
Fortynne	klar til bruk. Det første laget kan eventuelt tynnes med maks 5 % vann.
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Fargefasthet	Fargen blir fargeekte først etter andre strøk.
Oppdaterer	Etter touch-up, mal hele overflaten på nytt.
Male over	Tradisjonell maling kan overmales umiddelbart etter tørking med et nytt lag Tradisjonell maling. Om ønskelig kan Tradisjonell maling overmales med hvilken som helst annen vannbasert maling.

Airless

Opptatt	100-130 bar
Tips	0,011"-0,013"
Hjørne	25˚-40˚
Fortynning	0-10 %, vann

Tørketid ved 20°C

Tørketid støvfri	30 min.
Tørketid klebefri	6 timer
Kan males	klokka 12
Herdetid	7 dager

Malingens fulle egenskaper oppnås etter 7 dagers tørking. Unngå regn de første 3 dagene.

Vedlikehold

Rengjøring	Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel, ingen sterke blekemidler. Fjern flekker på malingen som kaffe, vin, fett etc. umiddelbart med en lett fuktet klut med Pure & Original Super Cleaner fortynnet med 1/20 vann.

Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser
Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

Avfallsindikator

Tomme krukker og tørket maling	Restavfall
Restermaling	Lite giftig avfall

Miljø og helse

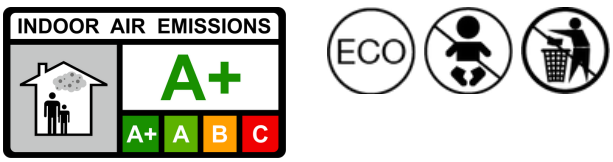

Juridiske resepter
Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske råd
Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.
Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste maleteknikken. Ansvar for
Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

Sikkerhet
Malingen kan virke irriterende på hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 - Inneholder reaksjonsmasse (3:1) av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.